

ООО "НПО Пожарная автоматика сервис"

ХОМУТ ПЛАВАЮЩИЙ

ХП-229

ЭТИКЕТКА

ПАСШ 060.50.000 ЭТ

1. Назначение

Хомут предназначен для крепления модулей газового пожаротушения (МПГ) с баллонами объемом 20, 25 л ТУ 1410-007-29416612-2005, заправленных ГОТВ, требующих контроля массы.

Хомут применяется для крепления МПГ в составе Стойки монтажной однорядной (СМО) и при индивидуальной поставке.

Монтаж хомутов производить согласно руководства по эксплуатации МПГ.


2. Комплектность:

- хомут (в собранном виде) -1 шт;
- комплект упаковки-1 шт;
- этикетка-1 шт.

3. Обозначение хомута при заказе

Хомут ХП-229

Хомут плавающий — — Диаметр баллона МПГ

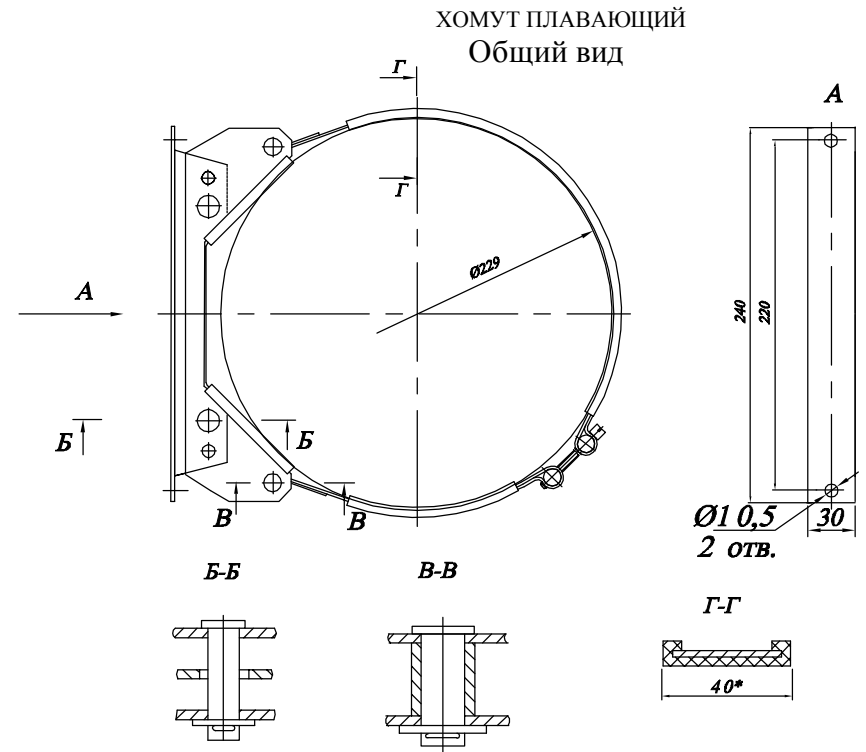

4. Свидетельство о приемке

Хомут изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи