

ООО "НПО Пожарная автоматика сервис"

ХОМУТ ПЛАВАЮЩИЙ ХП-260

ЭТИКЕТКА
ПАС 808.00.000 ЭТ

1. Назначение

Хомут предназначен для крепления модулей газового пожаротушения (МПГ) с объемом 12,14,16,20 л, заправленных ГОТВ, требующих контроля массы.


Монтаж хомутов производить согласно руководства по эксплуатации МПГ.

2. Комплектность:

- хомут (в собранном виде) -1 шт;
- комплект упаковки-1 шт;
- этикетка-1 шт.

3. Обозначение хомута при заказе

Хомут ХП-260
Хомут плавающий — Диаметр баллона МПГ

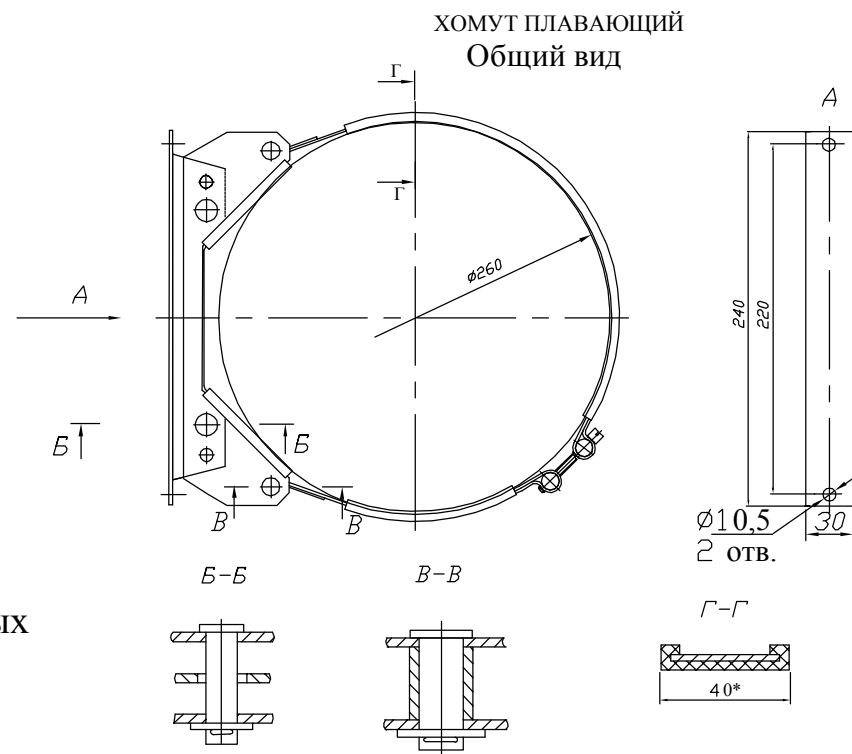

4. Свидетельство о приемке

Хомут изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи