



Утвержден
ПАС 6600.86.00.000 ЭТ-ЛУ

ХОМУТ СЕЙСМОСТОЙКИЙ

Этикетка

ПАС 6600.86.00.000 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Хомут сейсмостойкий (далее – хомут) предназначен для жесткого крепления модулей газового пожаротушения (МПП, МГ) (вместимостью 35, 40, 50, 60, 80 и 100 л, диаметром баллона 316, 317 мм) к стене или другим силовым конструкциям на объекте эксплуатации.

Наименование изделия: Хомут сейсмостойкий.

Обозначение изделия: ПАС 6600.86.00.000.

Количество в поставке, шт.: _____.

Дата выпуска (изготовления): _____.

1.2 Хомуты обеспечивают работоспособность модуля при воздействии сейсмической нагрузки интенсивностью землетрясения 9 баллов по шкале MSK-64.

1.3 Для крепления модулей необходимо по два хомута на МПП.

1.4 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры хомута представлены на рисунке 1.

1.5 Крепеж к стене в поставку не входит.

1.6 Хомут не содержит цветных металлов и драгоценных материалов.

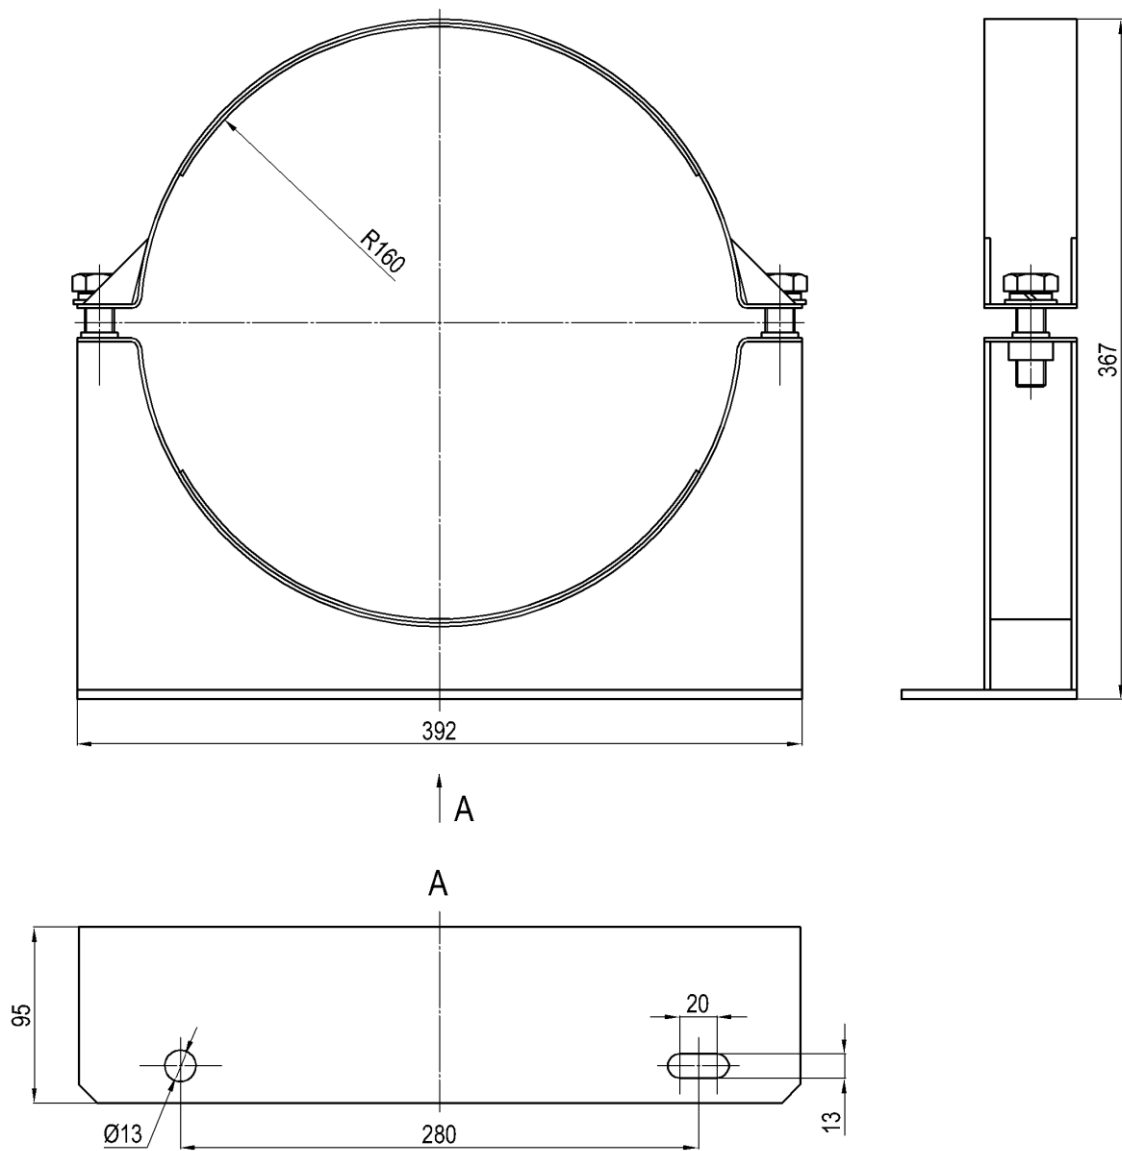


Рисунок 1 – Общий вид хомута сейсмостойкого

3 Свидетельство о приемке

3.1 Изделие(я) изготовлено(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признано(ы) годным(и) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число