



ООО "НПО Пожарная автоматика сервис"


Насадок с фильтром

ЭТИКЕТКА

ПАС 020.00.880 ЭТ

На партию № _____ в кол. _____

1. Условное обозначение: НГПФд
2. Основные технические данные:
 - рабочее давление, МПа 14,7
 - материал сталь 14X17H2
 - тип внутренней резьбы G 3/8"
 - суммарная площадь отверстий, мм²
 - радиус распыла ГОТВ при давлении более 0,8 МПа
 - коэффициент расхода 0,7...0,8
3. Монтаж насадка:
 - насадок установить на приварную резьбовую втулку (втулка для насадка с контргайкой), уплотнив резьбовое соединение лентой ФУМ;
 - затянуть контргайку.

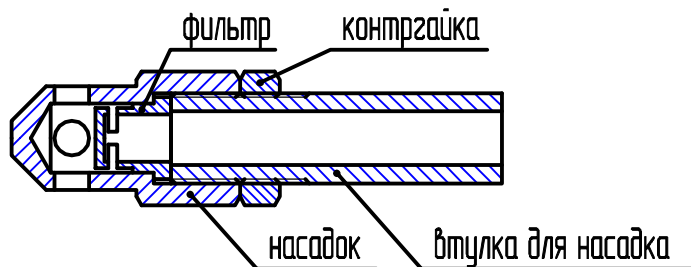

Примечания:

- втулка для насадка с контргайкой приобретается отдельно;
- допускается установка насадка на резьбовую часть трубопровода с соответствующей резьбой без втулки с применением ленты ФУМ и контргайки.

4. Свидетельство о приемке.

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число