

Утвержден

ПАС 020.01.690 ЭТ-ЛУ

НАСАДОК ГАЗОВЫЙ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО

ТУШЕНИЯ НГЛд

Этикетка

ПАС 020.01.690 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Насадок газовый для локального тушения НГЛд (далее – насадок) предназначен для формирования потока газового огнетушащего вещества при тушении отдельных агрегатов и оборудования.

Наименование изделия: Насадок НГЛд 8.1-3.1-04

Обозначение изделия: ПАС 020.01.690

Количество в поставке, шт.: _____

Дата выпуска (изготовления): _____

1.2 Основные технические данные:

- рабочее давление, МПа – 15,0;
- пробное давление, МПа – 22,5;
- материал: латунь, нержавеющая сталь;
- тип внутренней резьбы – G3/8;
- суммарная площадь отверстий, мм² – 30;
- диаметр распыла, м – 1...1,3;
- расстояние до объекта, м – 3...4;
- коэффициент расхода – от 0,7 до 0,8;
- масса, кг – 0,4.

1.3 Сведения о содержании цветных металлов представлены в таблице 1.

Насадок не содержит драгоценных материалов.

Таблица 1

Наименование цветного металла или сплава	Месторасположение составных частей	Суммарная (расчетная) масса, кг
Латунь ЛС 59-1	Насадок	0,2

2 Монтаж

2.1 Насадок установить на приварную резьбовую втулку (втулка для насадка с контргайкой G3/8) в соответствии с рисунком 1, уплотнив резьбовое соединение лентой ФУМ.

Примечание – Втулка для насадка с контргайкой G3/8 в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

2.2 Затянуть контргайку.

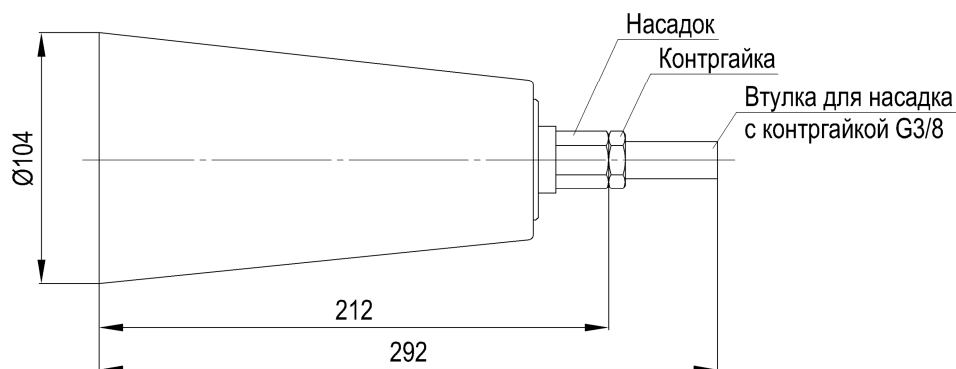


Рисунок 1

3 Свидетельство о приемке

3.1 Изделие(я) изготовлено(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признано(ы) годным(и) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число